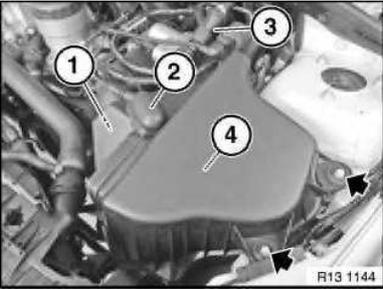


## BMW TIS - 13 71 000 Aus-und Einbau Saug-Filtergehäuse

13 71 000	Aus-und Einbau Saug-Filtergehäuse
	Erforderliche Vorarbeiten: • Schalten Sie die Zündung • Entfernen Ansaugkanal
	. Spannverschluss ① ] abziehen Gummi ②. ] Installation: [ . Korrekte Einbaulage und dass keine Lecks vorha . Entsperren Stecker und [ E87 nur: Lösen Sie Halter ③. ] E87 nur: Lösen Sie Kühlmittelschlauch. ] Installation: [ Achten Sie auf Einbaulage des Kühlmittels Schlauc Beschädigung! [ Lösen Sie Schrauben. ] Entfernen Ansaugfilter Gehäuse ④. ]

**Original Text:**  
 Release clamp ①. Pull off  
 installation position and that th  
 remove. E87 only: Unclip hol  
 Installation: Pay attention to in:  
 damage! Unfasten screws. Rerr  
 Alternative Übersetzungen anzeig

Noch keine Beiträge.

Bitte registrieren vor dem Posten.

Benutzername  Username

Kennwort

Titel  Title

Inhalt

UBB-Codes: [url] [email] [img] [quote] [b] [i] [small] [sub]  
 [sup] [youtube]

Bilder hochladen:

Datei  Keine ausgewählt